



คู่มือการใช้งาน INSTRUCTION MANUAL

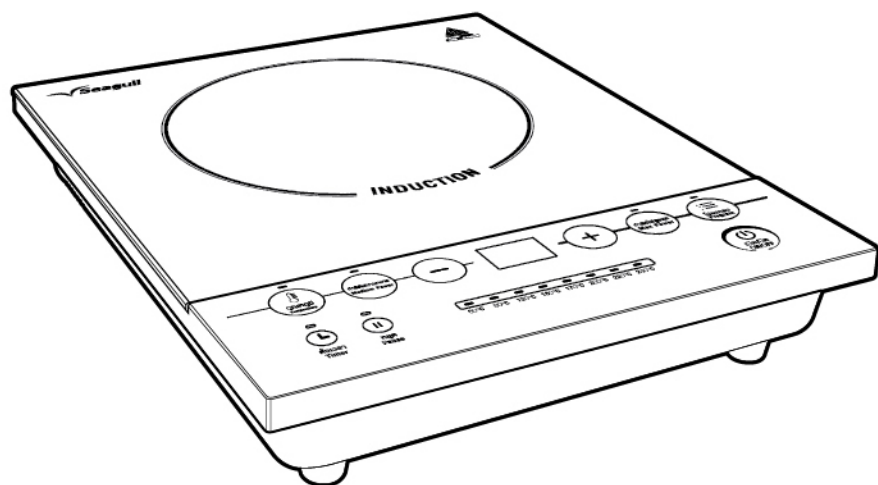

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่นคลาสสิก ๗

Classic II Induction Cooker

คู่มือการใช้งาน

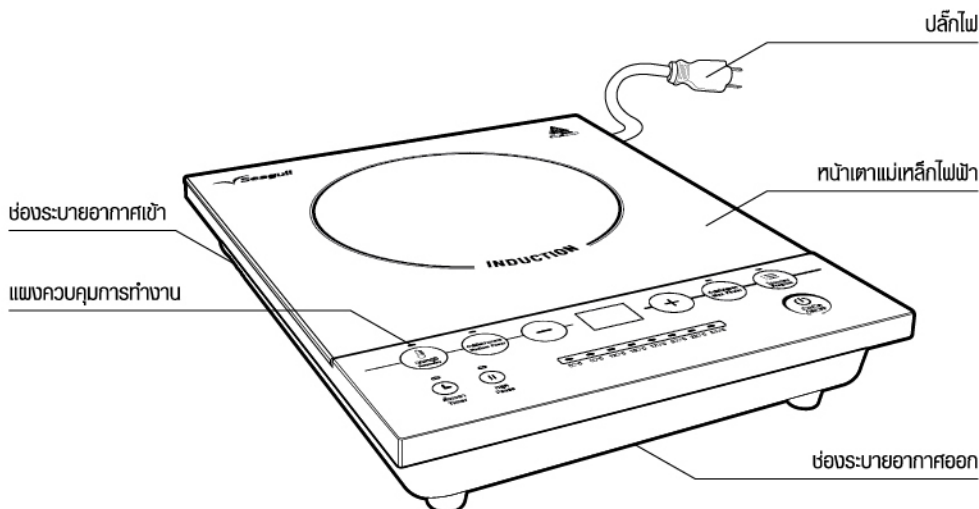

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่นคลาสสิก


เตาแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่นคลาสสิก ถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์ มีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ ช่วยควบคุมอุณหภูมิตามต้องการ จึงช่วยให้การปรุงอาหารมีประสิทธิภาพ และ ช่วยให้การประกอบอาหารเป็นเรื่องง่ายสำหรับครอบครัวยุคใหม่เช่นคุณ

คุณสมบัติพิเศษ

- กำลังไฟสูงสุด 1,950 วัตต์, 220 โวลต์, ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 60-240 องศาเซลเซียส
- ลักษณะเป็นปุ่มกด ทำให้ใช้งานง่าย
- ฟังก์ชันกำลังไฟสูงสุดปรับอุณหภูมิเริ่มต้นให้ร้อนได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถตั้งเวลาในการใช้งาน
- สามารถตัดการทำงานอัตโนมัติ เมื่อยกภาชนะออกขณะทำอาหาร

โมเดลสินค้า	ชื่อสินค้า	กำลังไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า	ขนาดตัวเครื่อง กว้าง x ยาว x สูง (ซม.)
650001148	เตาแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่นคลาสสิก ๗	1,950W	220V	27 x 34 x 6

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่นคลาสสิก ๗

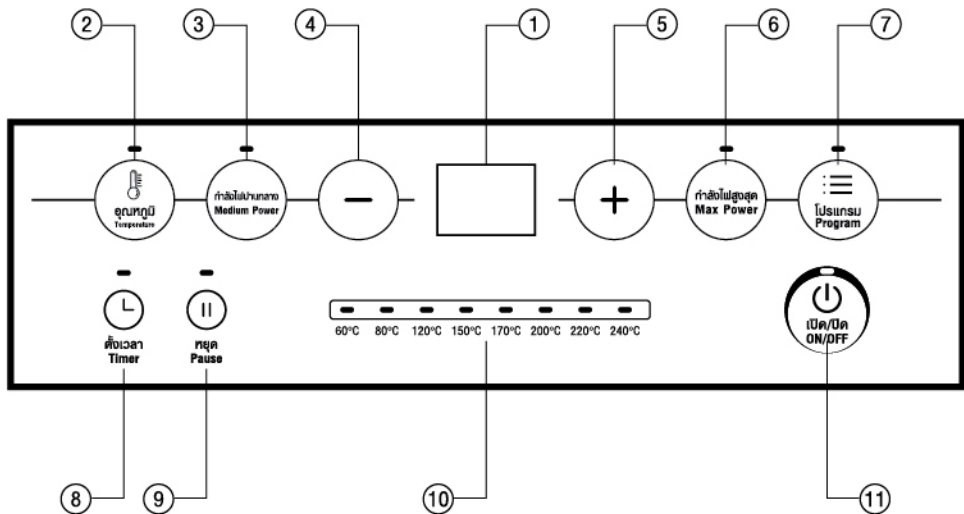

แผงควบคุมการทำงาน

1. จอแสดงไฟ
2. ปุ่มอุณหภูมิ
3. ปุ่มกำลังไฟปานกลาง
4. ปุ่มปรับระดับค่าลง
5. ปุ่มปรับระดับค่าขึ้น
6. ปุ่มกำลังไฟสูงสุด
7. ปุ่มโปรแกรม
8. ปุ่มตั้งเวลา
9. ปุ่มหยุดการทำงาน
10. ไฟแสดงสถานะอุณหภูมิ
11. ปุ่มเปิด/ปิด

คู่มือการใช้งาน

วิธีการใช้งาน

1. วางเตาแม่เหล็กไฟฟ้าบนพื้นผิวที่แห้งและเรียบ
2. นำอาหารใส่ลงในภาชนะ
3. วางภาชนะให้อยู่บริเวณภายในสัญลักษณ์วงกลมบนหน้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
4. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบจะมีเสียงดัง "บี๊บ" พร้อมกับไฟแสดงสถานะเปิด/ปิด ติด แสดงว่า เตาแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมที่จะทำงาน

ลำดับ	โปรแกรม	กำลังไฟ/อุณหภูมิ	รายละเอียดการทำงาน
1.	เปิด/ปิด		1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เมื่อต้องการเริ่มใช้งาน โดยไฟเหนือปุ่มจะแสดงขึ้น สัญลักษณ์ "-" ปรากฏบนหน้าจอ แสดงว่า เตาแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมใช้งาน 2. หากกดปุ่ม เปิด/ปิด อีกครั้ง จะเป็นการหยุดการใช้งาน 3. หากไม่มีการใช้งาน หลังจากเปิดเครื่อง ประมาณ 15-30 วินาที เครื่องจะดับโดยอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานอีกครั้ง ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด
2.	โปรแกรม	ปรับกำลังไฟได้	1. กดปุ่ม โปรแกรม โดยไฟเหนือปุ่มจะแสดงขึ้น และ หน้าจอแสดงผลจะปรากฏเป็น "P6" 2. กดปุ่ม + หรือ - เพื่อปรับกำลังไฟตามต้องการ: "+" ปุ่มปรับระดับกำลังไฟขึ้น และ "-" ปุ่มปรับระดับกำลังไฟลง 3. ระดับกำลังไฟมีทั้งหมด 8 ระดับ ได้แก่ P1: 200W, P2: 500W, P3: 800W, P4: 1000W, P5: 1200W, P6: 1400W, P7: 1600W P8: 1800W และ P9: 1950W
3.	กำลังไฟสูงสุด	ปรับกำลังไฟได้	หากต้องการเตรียมภาชนะให้อุ่นอย่างรวดเร็ว พร้อมประกอบอาหาร ให้กดปุ่ม กำลังไฟสูงสุด โดยไฟเหนือปุ่มจะแสดงขึ้น เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะทำงานด้วยกำลังไฟสูงสุด หน้าจอแสดงผลจะปรากฏเป็น "P8"
4.	อุณหภูมิ	ปรับค่าอุณหภูมิได้	1. กดปุ่ม อุณหภูมิ เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันปรับอุณหภูมิ โดยไฟเหนือปุ่มจะแสดงขึ้น และ หน้าจอแสดงผลจะปรากฏเป็น "C8" อุณหภูมิจะถูกตั้งอัตโนมัติที่ 240°C และ ไฟแสดงสถานะอุณหภูมิจะแสดงขึ้นเหนือเลขอุณหภูมิ 240°C 2. กดปุ่ม + หรือ - เพื่อปรับอุณหภูมิตามต้องการ: "+" ปุ่มปรับระดับค่าอุณหภูมิขึ้น และ "-" ปุ่มปรับระดับค่าอุณหภูมิลง 3. ระดับอุณหภูมิมีทั้งหมด 8 ระดับ ได้แก่ 60°C, 80°C, 120°C, 150°C, 170°C, 200°C, 220°C และ 240°C
5.	ตั้งเวลา		1. หากต้องการตั้งเวลาการใช้งาน ให้กดปุ่ม ตั้งเวลา จากนั้นจอแสดงผลจะปรากฏเป็น "30" สำหรับ 30 นาที ในลักษณะกะพริบไว้ 2. กดปุ่ม + หรือ - เพื่อตั้งเวลา โดยสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 - 180 นาที: "+" ปุ่มปรับระดับค่านาทีให้เพิ่มขึ้น และ "-" ปุ่มปรับระดับค่านาทีให้ลดลง โดยสามารถกดปุ่ม + หรือ - ค้างไว้ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงค่านาทีได้เร็วขึ้น 3. เมื่อได้จำนวนนาทีที่ต้องการ ให้กดปุ่ม ตั้งเวลา อีกครั้ง หรือ รอ 5 วินาที นาฬิกาจับเวลาจะเริ่มทำงาน และ จอแสดงผลจะปรากฏเป็นเวลาถอยหลัง หน้าจอแสดงผลจะปรากฏเป็นเวลา หรือ กำลังไฟ (ฟังก์ชันอุณหภูมิจะปรากฏเป็นเวลา หรือ อุณหภูมิ) สลับกัน หมายเหตุ: หากต้องการยกเลิกการตั้งเวลาระหว่างการประกอบอาหาร ให้กดปุ่ม ตั้งเวลา

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่นคลาสสิก ๗

ลำดับ	โปรแกรม	กำลังไฟ/อุณหภูมิ	รายละเอียดการทำงาน
6.	กำลังไฟปานกลาง	ปรับค่ากำลังไฟได้	1. หากต้องการเริ่มต้นประกอบอาหารที่กำลังไฟปานกลาง ให้กดปุ่ม กำลังไฟปานกลาง โดยไฟเหนือปุ่มจะแสดงขึ้น และ จอแสดงผลจะปรากฏเป็น "P5" 2. สามารถกดปุ่ม + หรือ - เพื่อปรับกำลังไฟตามต้องการ: " + " ปุ่มปรับระดับกำลังไฟขึ้น และ " - " ปุ่มปรับระดับกำลังไฟลง
7.	หยุด		หากต้องการหยุดการทำงานของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าชั่วคราว ให้กดปุ่ม หยุด เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะหยุดให้ความร้อน และ ไฟแสดงสถานะเหนือปุ่มหยุดจะแสดงขึ้น กดปุ่ม หยุด อีกครั้ง เพื่อให้เครื่องทำงานต่อ

หมายเหตุ:

- ควรตรวจเช็คนิวรณ์กันภาชนะให้สะอาด เนื่องจากคราบ หรือ สิ่งปรกติดภาชนะ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ภาชนะติดกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าในระหว่างการประกอบอาหาร
- หากมีการนำภาชนะออกจากหน้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้า เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีเสียงดัง "บีบ" ต่อเนื่องเป็นเวลา 60 วินาที หน้าจอแสดงผลจะปรากฏรหัสข้อผิดพลาดเป็น "E0" และ เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่จะเปิดใช้งานเครื่องใหม่ ให้วางภาชนะบนหน้าเตา แล้วกดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
- เมื่อเครื่องดับแล้ว พัดลมจะทำงานต่อไป และ จอแสดงผลจะแสดง "H" จนกว่าอุณหภูมิของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะต่ำกว่า 50°C

ข้อควรระวัง:

ห้ามวางภาชนะที่ไม่มีอาหาร ในขณะที่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าทำงาน เนื่องจากจะทำให้เตาแม่เหล็กไฟฟ้ามีความร้อนมากเกินไป และ อาจทำให้ภาชนะเสียหายได้ หรือ/และ ทำให้เครื่องปิดโดยอัตโนมัติ

คู่มือการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งาน เกี่ยวกับชนิดของภาชนะ

ชนิดของภาชนะที่เหมาะสมในการใช้งาน	ชนิดของภาชนะที่ไม่เหมาะสมในการใช้งาน
✓ ก้นของภาชนะควรเรียบ และมีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 10-22 ซม. ✓ ภาชนะสเตนเลสสตีล ✓ ภาชนะเหล็ก หรือ เหล็กหล่อ ✓ ภาชนะเหล็ก หรือ เหล็กเคลือบ	✗ ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของก้นภาชนะเล็กกว่า 10 ซม. หรือ ใหญ่กว่า 22 ซม. ✗ ก้นของภาชนะที่มีลักษณะโค้งเว้า ✗ ลักษณะของภาชนะที่มีขาตั้ง ✗ ภาชนะที่ทำจากแก้วทนความร้อน, ภาชนะเซรามิก, ภาชนะทองแดง และ ภาชนะอลูมิเนียม

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

หมายเหตุ

- ควรถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งก่อนทำความสะอาด
- ควรทำความสะอาดแผ่นหน้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้า หลังจากที่ยื่นแล้วเท่านั้น

ตัวเครื่องและแผ่นหน้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

- ควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดบริเวณผิวเตา
- หากมีคราบสกปรกเกาะ ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาล้างจานเช็ดออก แล้วจึงใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดอีกครั้งหนึ่ง
- อย่าใช้แป้นใยขัด, ฟอยขัด, แอลกอฮอล์, พงชักฟอก ทำความสะอาด

ช่องระบายอากาศ

- ควรใช้แปรงขนอ่อนทำความสะอาด

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่นคลาสสิก ๗

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	การแก้ไขเบื้องต้น
หลังจากเสียบปลั๊กไฟแล้ว ไม่มีเสียง “บีบ” และ ไฟแสดงสถานะ เปิด/ปิด ไม่ติด	- ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กแน่นสนิทหรือไม่ - ตรวจสอบเตาได้รับ ปลั๊กไฟ และ สายไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่
เตาแม่เหล็กไฟฟ้าทำงาน ไฟแสดงสถานะ เปิด/ปิด ติด แต่ภาชนะไม่ร้อน	- ตรวจสอบภาชนะว่าสามารถใช้งานกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้หรือไม่ - ตรวจสอบภาชนะว่าอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของหน้าเตาหรือไม่
เตาแม่เหล็กไฟฟ้าหยุดทำงาน ระหว่าง การใช้งาน	- ตรวจสอบอุณหภูมิโดยรอบว่าสูงเกินไปหรือไม่ หากร้อนเกินไป ควรวางเตาให้ห่างจากแหล่งความร้อน - ตรวจสอบว่ามีวัสดุใดติดหรือขวางทางช่องระบายอากาศหรือไม่ - ตรวจสอบว่าเป็นการครบระยะเวลาในการทำงานของฟังก์ชันตั้งเวลาหรือไม่


คำที่แสดงความผิดปกติและสาเหตุ

หากเกิดความผิดปกติของเตาแม่เหล็กไฟฟ้า และมีค่าแสดงบนหน้าจอ โปรดตรวจสอบรายละเอียดดังนี้


คำที่แสดงความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา
E0	- เตาแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ทำงาน - ตรวจสอบภาชนะที่ใช้ว่าเป็นภาชนะที่เหมาะสมกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไม่ หลังจากเปลี่ยนภาชนะแล้วจึงปิดเครื่อง แล้วเปิดเครื่องใช้งานใหม่ อีกครั้งหนึ่ง
E1	ค่าแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 150V กรุณาติดต่อกลับยังบริษัทฯ
E2	ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 270V กรุณาติดต่อกลับยังบริษัทฯ
E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9	เกิดความผิดปกติของอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนบางชิ้น หยุดการใช้งานและ กรุณาติดต่อกลับยังบริษัทฯ

คู่มือการใช้งาน

ข้อควรระมัดระวัง




ควรวางเตาแม่เหล็กไฟฟ้าให้ห่างจากผนังและวัตถุอื่นๆ อย่างน้อย 10 ซม.




หลังการใช้งานทุกครั้ง ควรรอให้พัดลมระบายความร้อนหยุดทำงาน ก่อนดึงปลั๊กไฟออก (อย่างน้อย 15 วินาที)




ควรจัดเก็บเตาแม่เหล็กไฟฟ้าให้พ้นมือเด็ก



ควรจับที่ตัวปลั๊กไฟแล้วดึงออก และ ห้ามใช้มือกระชากสายไฟ



ห้ามใช้เตาเสียบปลั๊กไฟร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ พร้อมกันหลายเครื่อง และ ควรใช้เตาเสียบที่ 220-240V กำลังไฟเท่ากับหรือมากกว่า 15A




ห้ามใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่สายไฟชำรุดเสียหาย หรือใช้ร่วมกับเตารับที่หลวม



ห้ามพับหรือหักงอสายปลั๊กไฟ



ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟขณะมือเปียก



หากสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทนฝ่ายบริการ หรือ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมือนกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย



ห้ามซ่อมหรือดัดแปลงเตาแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยตัวท่านเอง หากพบว่า เตาแม่เหล็กไฟฟ้ามีปัญหาให้หยุดการใช้งานทันที และ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า




ห้ามใช้งานใกล้กับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เช่น บริเวณใกล้เตาแก๊ส หรือ บริเวณที่มีวัสดุที่ติดไฟง่าย หรือ บริเวณที่มีกลิ่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น บริเวณใกล้โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น หรือ บริเวณที่เปียกชื้น


เตาแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่นคลาสสิก ๗



ห้ามใช้วัสดุที่อ่อนนุ่ม
(เช่น พรม พลาสติก เป็นต้น)
ปูรอง ขณะใช้งาน



ห้ามวางภาชนะที่ไม่มีอาหาร
บนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ขณะใช้งาน




ห้ามวางวัสดุที่เป็นโลหะ
(เช่น มีด ช้อน ส้อม กระป๋อง
ฝา แพนอลูมิเนียมฟอยล์ เป็นต้น)
บนหน้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
ขณะใช้งาน




ห้ามเคลื่อนย้ายเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
ขณะใช้งาน หรือ ขณะที่มีภาชนะ
วางอยู่บนหน้าเตา




ห้ามใช้วัสดุที่เป็นโลหะ
(เช่น เข็ม ลวด เป็นต้น)
สอดเข้าไปในช่องระบายอากาศ



ห้ามวางสิ่งของหรือวัตถุหนักๆ
ทับบนหน้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้า



ห้ามนำวัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆ
ปิดกั้นช่องระบายอากาศ
ขณะใช้งาน



ห้ามสัมผัสบริเวณหน้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
ขณะใช้งาน หรือ หลังเสร็จการใช้งาน
เนื่องจากหน้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้ายังคงมี
ความร้อนเหลืออยู่



ห้ามจุ่มหรือแช่เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
ไว้ในน้ำ



หากพบว่า หน้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
มีรอยแตกหรือร้าว เพียงเล็กน้อย
ให้หยุดการใช้งานทันที


คู่มือการใช้งาน

การรับประกัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในใบรับประกันสินค้า)

- รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า และต้องส่งใบรับประกันส่วนของบริษัทฯ กลับมายังบริษัทฯ
- การรับประกันครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เกิดจากความบกพร่องในการผลิต หรือ วัสดุชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานผิดประเภท หรือ เกิดจากความประมาทในการใช้งาน รวมถึงความสึกหรอตามอายุการใช้งาน
- จะต้องนำใบรับประกันสินค้ามาแสดงทุกครั้งที่ติดต่อกับ บริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอยึดตามรายละเอียดความสมบูรณ์ของเอกสารการรับประกันเป็นสำคัญ

ถ้ามีข้อสงสัยหรือต้องการให้คำแนะนำเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่ ซีกลาสโตร์ ทุกสาขา
และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2730-7989
E-mail: seagull@seagull-brand.com

Instruction Manual

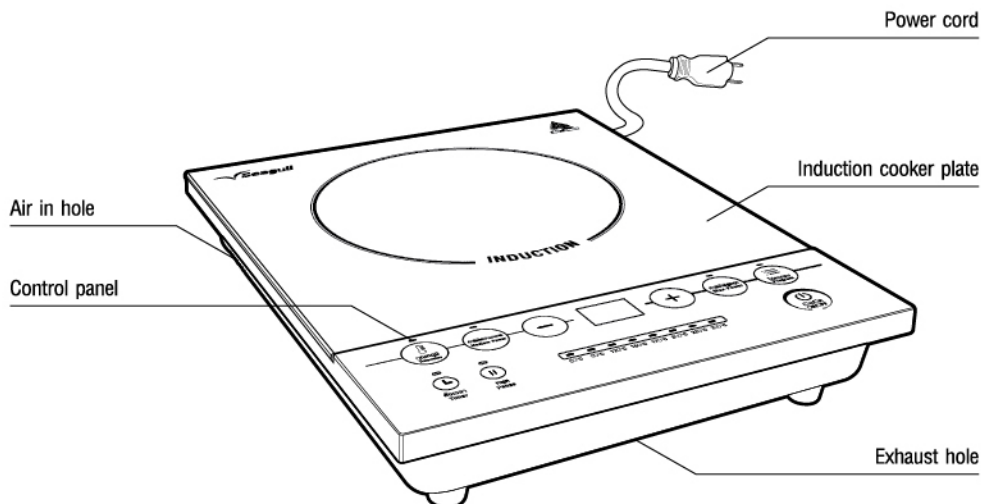

Classic Induction Cooker

"Classic Induction Cooker" is electromagnetic stove committed to user-friendly design. The stove uses micro processor and heat sensor providing thermal efficiency, greater heat consistency and greater degree of controllability. With Classic Induction Cooker make cooking more enjoyable and easier cooking for your modern lifestyle.

Features and Benefits

- Power rating : 1,950W, 220V, temperature adjustment 60-240 °C.
- For ease of usage, button control.
- Max Power function : make the cookware's temperature increase faster for cooking.
- Timer Setting function.
- Automatically turn off when the cookware is removed.

Product Model	Product Name	Power	Voltage	Size (cm) W x L x H (cm)
650001148	Classic II Induction Cooker	1,950W	220V	27 x 34 x 6


Instruction Manual

Usage Instruction

1. Place the induction cooker on a dry level surface.
2. Add food to the cookware.
3. Place the cookware within the circular guide indicated on the induction cooker.
4. When plugging in the appliance, the system checking sound alert "beep" and ON/OFF indicator shows.

Step	Operation	Power/Temperature	Function
1.	ON/OFF		1. Press ON/OFF button to turn on. The ON/OFF indicator will light. "-" shows on the LED-display, cooker enters into stand by state. 2. All the state can be cancelled when press ON/OFF button under the working state. 3. If no operation in 15-30 seconds after pressing ON/OFF button, the induction cooker will turn off automatically. To start operation again, press ON/OFF button.
2.	Program	Can adjust the power	1. Press Program button, the power indicator will light and the display shows the default power "P6". 2. Press the + or - button to select desired power level: "+" button to increase the power and "-" button to decrease the power. 3. There are total 9 power levels (P1: 200W, P2: 500W, P3: 800W, P4: 1000W, P5: 1200W, P6: 1400W, P7: 1600W, P8: 1800W and P9: 1950W). The function of P1, P2, P3 is "interval heating" and power consumption is 1000W.
3.	Max Power	Can adjust the power	If you would like to make the temperature of the cookware increase faster for cooking, press Max Power button. The indicator above this button will light and cooker will start the maximum power level for heating. The display shows the power level "P8".
4.	Temperature	Can adjust the temperature	1. Press Temperature button to switch to Temperature function. The indicator above Temperature button will light and the display shows "C8", the default temperature 240°C. The temperature indicator 240°C will flash. 2. Press the + or - button to select desired temperature level: "+" button to increase the temperature and "-" button to decrease the temperature. 3. There are total 8 temperature levels (60°C, 80°C, 120°C, 150°C, 170°C, 200°C, 220°C and 240°C).
5.	Timer		1. If you would like to use the timer, press Timer button. The display shows the default time "30" for 30 minutes and flashing. 2. Press the + or - button to select cooking time from 1-180 minutes: "+" button to increase the time and "-" button to decrease the time. If you press and hold + or - button, the time will change faster. 3. Once desired time is selected, press Timer button again or wait 5 seconds then timer is now activated. The display will show the timer or power level (The Temperature function will show the timer or temperature level) alternately. NOTE: If you would like to cancel the timer during the cooking cycle, simply press Timer button.

Classic II Induction Cooker

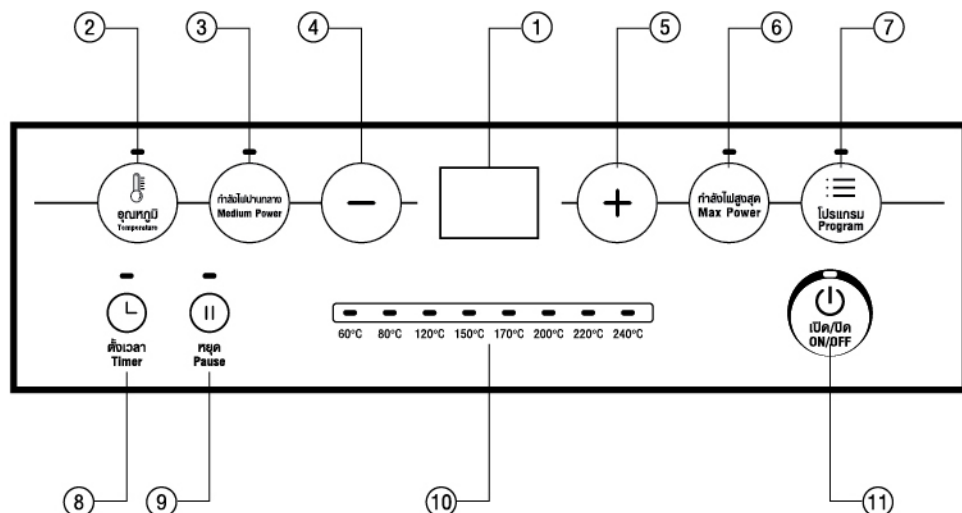

Control Panel

1. Display
2. Temperature button
3. Medium Power button
4. Down Control button
5. Up Control button
6. Max Power button
7. Program button
8. Timer button
9. Pause button
10. Temperature indicators
11. ON/OFF button

Instruction Manual

Cookware Type

Appropriate cookware type	Inappropriate cookware type Do not use these cookwares with Classic Induction Cooker
✓ Flat-bottom with diameter 10-22 cm. ✓ Stainless steel cookware. ✓ Iron, iron casting cookware. ✓ Iron, enamel cookware.	✗ The diameter of cookware's bottom is similar than 10 cm or bigger than 22 cm. ✗ Curve-shape type of cookware's bottom. ✗ Bottom-leg or bottom-concave cookware. ✗ Heat-resistance glass cookware. ✗ Porcelain or ceramics cookware. ✗ Copper cookware. ✗ Aluminium cookware.

How to Cleaning

Note

- Please unplug the power supply before cleaning.
- Please clean the induction cooker plate after cool down.

Body and Plate

- Please use damp and soft cloth for cleaning.
- Please use dish washer detergent to wipe off the stain and use damp cloth to wipe again.
- Please do not use wire scrub, alcohol, bleach and other cleaning detergent.

Air in and Exhaust hole

- Use the soft brush to clean up around the air in and exhaust hole.

Classic II Induction Cooker

Step	Operation	Power/Temperature	Function
6.	Medium Power	Can adjust the power	1. If you would like to start at Medium Power, press Medium Power button. The indicator above this button will light and the display shows the default power "P5". 2. You can also press the + or - button to select desired power level: "+" button to increase the power and "-" button to decrease the power.
7.	Pause		If you would like to pause the induction cooker during the cooking cycle, press Pause button. The cooker will stop heating the cookware and the indicator above Pause button will light and press Pause button again to resume heating.

NOTE:

1. Ensure that the bottom of the cookware is clean, the dirt may cause the bottom stick to the induction cooker.
2. If the cookware is removed from the induction cooker at any time during the cooking cycle, the induction cooker system will continually check sound alert "beep" for 60 seconds, The display will appear the error code "E0" and the induction cooker will turn off automatically. In order to re-activate the induction cooker, place the cookware back on the cooker and press ON/OFF button to turn on again.
3. When the induction cooker is turned off, the cooling fan will continue running and the display will also show 'H' until the temperature of the induction cooker is below 50°C.

IMPORTANT NOTE:


Do not heat the empty cookware. This will cause the induction cooker overheating, damaging the cookware, and/or cause the induction cooker to turn off automatically.

Instruction Manual

Safety Caution




Make sure there is sufficient space (keep a minimum distance of 10 cm to walls or other items) surrounding the cooking area.




After cooking, waiting for the cooling fan to stop working (at least 15 seconds) before removing the plug off.




Keep the appliances out of children's reach.



When disconnecting, hold the plug body and pull it out without touching the cord.



Do not connect the plug to a socket where several other appliances are already plugged in and only use with power voltage 220-240V and more than 15A.




Do not use the appliance, when the plug is damaged or the socket is loosened.



Do not fold or bend the plug.



Do not connect the power cord when your hand is wet.



If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



Do not modify the parts or repair the appliance by yourself. If the induction cooker have a problem, stop using immediately and contact to the customer service center



Do not use the appliance in the high temperature area (near fire or the flammable) or which react sensitively to magnetic (near TV, radio etc.) or humid places.

Classic II Induction Cooker

Trouble Shooting

Problems	Solve Methods
There is not the alert "beep" and the ON/OFF indicator will not light when plugging in.	● Please check the plug is inserted tightly. ● Please check the socket, plug and cord are in good condition.
The appliance starts working, the ON/OFF indicator shows but heating does not start.	● Please check the cookware material is applicable. ● Please check the cookware is placed in the middle of the plate.
The appliance stops heating suddenly when using.	● Please check the ambient temperature is too high. ● Please check the air in hole or exhaust hole is blocked. ● Please check the timing period reaches.

Error Code List

If LED-display shows the error code, please reference to the solution as following.

Error Code	Cause and Solution
E0	● The cooker does not heat. ● Please check whether the cookware is suitable or check whether the cookware is put on the center of the plate.
E1	● Voltage is under 150V, please contact the company.
E2	● Voltage is over 270V, please contact the company.
E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9	● There are some problems with the parts, please contact the company.

Instruction Manual

Warranty (Please see the detail in main warranty)

- 1 year warranty from the purchasing date, with the warranty form filled and return to the company (office part).
- Warranty only covers manufacturing defect, damage resulting from misuse, carelessness and worn part from usage will not be in the warranty.
- Bringing the warranty certificate every time when bringing the appliance in for service. The warranty document must be completed to receive services.

**Should you have any further suggestion
please contact Seagull Store or
Call Center 0-2730-7989
E-mail: seagull@seagull-brand.com**


Classic II Induction Cooker



Do not use the appliance on low-heat-resistant materials. (carpet, plastic etc.)



Do not heat or overheat a cookware when it is empty.




Do not place metal objects such as knives, forks, spoons, lids, cans and aluminium foils on the top surface of the stove.




Do not carry the hob when the cookware is situated on it.




Do not use the metal articles (such as a pin, a wire etc.) into the hole.




Do not put the heavy objects on the top surface of the stove.



Do not block the air in hole or exhaust hole.



Do not touch the top surface during and after using. The surface may still be hot for a period of time, due to radiant heat.



Do not immerse the appliance in water.



Do not use the appliance immediately, when the top plate is crack or split.



บริษัท ไทยสแตนเลสตีล จำกัด

10 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2730-7999 โทรสาร : 0-2730-7990

THAI STAINLESS STEEL CO.,LTD.

10 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Vadhana,

Bangkok 10110, Thailand. Tel : +66 2730-7999 Fax : +66 2730-7990

E-mail : seagull@seagull-brand.com <http://www.seagull-brand.com>

Visit us on

: [Seagullbrand](https://www.facebook.com/Seagullbrand) : [@Seagullbrand](https://twitter.com/Seagullbrand)